



KATALOG SOLARNOG PROGRAMA

PODKONSTRUKCIJE ZA MONTAŽU

SUNČANIH FOTONAPONSKIH

ELEKTRANA





S velikim zadovoljstvom možemo se pohvaliti solarnim programom s kojim je tvrtka postala priznati proizvođač konstrukcija za montažu sunčanih fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj, ali i u svijetu.

Od izlaska na tržište početkom rujna 2012. godine do današnjeg dana konstrukcije iz solarnog programa ugrađene su u više tisuća malih i velikih elektrana diljem Hrvatske, ali polako se širimo i u svijetu.

Solarna rješenja prilagođena su za prihvat većine komercijalno dobavljenih fotonaponskih modula u različitim izvedbama krovne površine. Fleksibilnost rješenja omogućava optimalno iskorištenje krovnih površina u svim situacijama bez obzira na izvedbu krovne površine.

Naša rješenja omogućuju kupcima minimiziranje troškova izgradnje fotonaponskih elektrana i u cilju su da se ostvare zacrtani rokovi. Uključene su i konzultantske usluge u fazi planiranja/projektiranja, te instrukcije vezane uz samu montažu.

Zahvaljujemo se ovom prilikom svim poslovnim partnerima koji su nas prepoznali kao relevantnog i pouzdanog partnera i nadamo se da će se u narednom periodu suradnja proširiti na obostrano zadovoljstvo.

S poštovanjem
Zvonko Kišić
Goran Kovačić
Krunoslav Kostanjevec

SADRŽAJ

Rješenja konstrukcija za fotonaponske sunčane elektrane	5
Očekivani životni vijek elemenata konstrukcije NIKA-SOLAR®	5
PREGLED KOMPONENTI za podkonstrukcije za solarne elektrane	6 - 12
PREGLED RJEŠENJA Kosi krov (crijep, šindra...) – jednostruki nosači	13
PREGLED RJEŠENJA Kosi krov (crijep, šindra...) – dvostruki nosači	14
PREGLED RJEŠENJA Kosi krov (trapezni lim, valoviti lim...) – jednostruki i dvostruki nosači	15 - 16
PREGLED RJEŠENJA Ravni krov – fleksibilno rješenje za optimiranje proizvodnosti	17
PREGLED RJEŠENJA Sustav za montažu na krovove pod kutom prekriven trapeznim limom	18 - 19
PREGLED RJEŠENJA Trokutni nosači za podizanje kuta	20
Specifikacije kuke za prihvatanje na drvenu krovnu konstrukciju pokrov crijep	21
Tehničke karakteristike osnovnih nosača	22
Reference	23

RJEŠENJA KONSTRUKCIJA ZA FOTONAPONSKE SUNČANE ELEKTRANE

S ciljem optimalnog korištenja krovnih površina, kakve se susreću kod npr. industrijskih hala, izgradnja sunčanih fotonaponskih elektrana zahtijeva prilagodljiva rješenja konstrukcija za montažu fotonaponskih modula sunčanih elektrana, tj. konstrukcije za montažu fotonaponskih modula sunčanih elektrana moraju se prilagoditi postojećim strukturama. Da bi ispunila takve zahtjeve tvrtka NIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o. nudi rješenja konstrukcija za montažu fotonaponskih modula sunčevih elektrana koja predstavljaju optimum iskorištenosti raspoložive površine, jednostavnog rukovanja, sigurnosti i cijene.

NIKA-SOLAR® rješenja prilagođena su za prihvat većine komercijalno dobavljenih fotonaponskih modula u različitim izvedbama krovne površine. Fleksibilnost NIKA-SOLAR® rješenja omogućava optimalno iskorištenje krovnih površina u svim situacijama bez obzira na izvedbu krovne površine.

NIKA-SOLAR® rješenja za montažu fotonaponskih sunčanih elektrana na zemlju definirana su uzimajući u obzir nepovoljne uvjete vezane uz promjenjiva opterećenja relevantna za područje Hrvatske (npr. velike brzine vjetra u priobalnom području) i nepovoljne atmosferske uvjete (slana atmosfera). U tom kontekstu definirana su rješenja koja mogu podnijeti i najteže zahtjeve, a svaki se slučaj pomno analizira kako bi se definiralo optimalno rješenje.

NIKA-SOLAR® rješenja karakterizira jednostavna montaža u nekoliko koraka. Pred-montirani elementi konstrukcije pojednostavljaju montažu i smanjuju potrebno vrijem za montažu. Dodatna karakteristika NIKA-SOLAR® rješenja je da se sastoji od malog broja različitih elemenata konstrukcije što omogućuje optimiranje mase konstrukcije za montažu fotonaponskih modula sunčanih elektrana pri uvjetima promjenjivih opterećenja uzrokovanih npr. vjetrom i ili snijegom.

NIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o. u sklopu NIKA-SOLAR® rješenja nudi kupcima i dodatne usluge u cilju da minimiziraju troškovi izgradnje fotonaponskih elektrana i u cilju da se ostvare zacrtani rokovi. Usluge uključuju konzultantske usluge u fazi planiranja i ili projektiranja, te instrukcije vezane uz samu montažu.

OČEKIVANI ŽIVOTNI VIJEK ELEMENATA KONSTRUKCIJE NIKA-SOLAR®

Predviđeni životni vijek fotonaponskih sunčanih elektrana u pravilu iznosi 25 godina i više. U skladu s tim očekivanjima na elemente fotonaponske sunčane elektrane postavljaju se zahtjevi u pogledu postojanost materijala izloženog različitim atmosferskim utjecajima i promjenjivim opterećenjima.

Elementi konstrukcije NIKA-SOLAR® rješenja izrađeni su od aluminija i nehrđajućeg čelika zbog otpornosti na koroziju. U slučaju konstrukcija za montažu fotonaponskih sunčanih elektrana na zemlju elementi konstrukcije izrađeni od konstrukcijskog čelika, a zaštita od korozije izvedena je vrućim cinkanjem (TZn).

Ovakav izbor materijala garantira postojanost materijala s obzirom na koroziju u cijelom očekivanom životnom vijeku fotonaponskih sunčanih elektrana izloženih atmosferskim uvjetima definiranih koroziskom kategorijom C2 i C3.

U slučaju izloženosti elementa konstrukcije slanoj atmosferi (koroziska kategorija C4) u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu životnog vijeka za vijčane elemente iz nehrđajućeg čelika potrebno je koristiti čelik klase V4A. U tom kontekstu upotreba AlMg0,7Si, AlSiMg, AlSiMgMn i AlMgSi ne predstavlja problema, ali je za očekivati pojavu korozije na spojevima (pogotovo na mjestima dodira elemenata konstrukcije izrađenih od aluminijskih legura i elemenata konstrukcije izrađenih od nehrđajućeg čelika). Usprkos pojavi korozije na spomenutim mjestima nastala korozija neće osim vizualnih promjena uzrokovati značajno oslabljenje konstrukcije i narušiti njezin integritet.

Za elemente konstrukcije izrađene od konstrukcijskog čelika s zaštitom od korozije izvedenom vrućim cinčanjem (TZn) kod primjene u slanoj atmosferi (koroziska kategorija C4) preporuka je da se elementi konstrukcije dodatno zaštite bojanjem prema preporuci proizvođača sustava za zaštitu od korozije.

PREGLED KOMPONENTI

ZA PODKONSTUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Naziv	Opis
	3NS1-6,3 m NS-0001 36 x 45 mm (L=6300mm)
	3NS1-5,4 m Nosač NS-0001 36 x 45 mm (L=5400mm)
	3NS1-3,15 m Nosač NS-0001 36 x 45 mm (L=3150mm)
	3NS2-6,2 m Nosač NS-0002 36 x 60 mm (L=6200mm)
	3NS3-1-6,2 m Nosač NS-0003-1 60 x 90 mm (L=6200mm)
	3NS3-3-6,2 m Nosač NS-0003-3 50 x 72 mm (L=6200mm)

PREGLED KOMPONENTI

ZA PODKONSTUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Naziv	Opis
	3NS4-6,2m Nosač NS-0004 za montažu na pokrov od trapeznog lima (L=6200mm)
	3NS4-1 - 6,0 m Nosač NS-0004-1 za montažu na pokrov od trapeznog lima (L=6000mm) Visina 55mm za bolje hlađenje modula (H=55mm)
	3NS-SP-04 Spojnica za spajanje nosača NS0004
	3NS - SP-01 Spojnica za spajanje osnovnog nosača NS0001
	3NS - FR-90mm Trokutni nosač za podizanje kuta 10° Primjena za ravne krovove Širina 90mm
	3NSBAL Za betonsku kocku dimenzija 300/400/500 mm A 6060 T6

PREGLED KOMPONENTI

ZA PODKONSTUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Naziv	Opis
	3NSBAL-LXXXX <p>Nosač balasta za betonske kocke u nizu izrađen od aluminijskog L profila Izrada prema dimenzijama modula Vijak i matica od nehrđajućeg čelika</p>
	3GUMAMINI <p>Gumena podloga 90x30mm za podkonstrukciju MINI</p>
	3GUMA <p>Gumena podloga 100x100mm prilagođena za nosač NS0004</p>
	3NS-T-X-DEG <p>Trokutni nosač za podizanje modula pod optimalnim kutem. Primjena na trapeznom limu s trapeznim papučama, za ravni krov. Izrada prema dimenzijama modula.</p>
	3K-F-F <p>Podesiva kuka u dvije zone od nehrđajućeg čelika za prihvati nosača za pokrov od crijeva</p>
	3KKK <p>Podesiva kuka od nehrđajućeg čelika za prihvati nosača Pokrov od kupa kanalica</p>

PREGLED KOMPONENTI

ZA PODKONSTUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Naziv	Opis
	3K-BC <p>Kuka od nehrđajućeg čelika za pokrov od biber crijeva</p>
	3HVM12x250 3HVM12x300 3HVM12x350 <p>Hangar vijak za drvo s pločicom za prihvati osnovnog nosača Pokrov lim imitacija crijeva, šindra Opcija navojna šipka M12 - M16, montaža u beton s kemijskom ispunom</p>
	HANGAR VIJAK DUPLI 3DHVM12X250 3DHVM12X300 3DHVM12X350 <p>Hangar vijak za drvo s pločicom za prihvati osnovnog nosača Pokrov lim imitacija crijeva, šindra Opcija navojna šipka M12 - M16, montaža u beton s kemijskom ispunom</p>
	3NSFALC <p>Kopča od nehrđajućeg čelika za pokrov od falcanog lima s prihvatom za osnovni nosač</p>
	3NSCINK <p>Kopča od nehrđajućeg čelika za stezanje na cijevnu čeličnu konstrukciju s prihvatom za osnovni nosač</p>
	3NS-TS-SV <p>Trapezna papuča od nehrđajućeg čelika za prihvati nosača na pokrov od trapeznog lima – TIP 1. Materijal – nehrđajući čelik, EPDM, A 6060 T6.</p>

PREGLED KOMPONENTI ZA PODKONSTUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Naziv	Opis
	3NS-TS-SV-2 Trapezna papuča od nehrđajućeg čelika za prihvata nosača na pokrov od trapeznog lima - TIP 2. Materijal - nehrđajući čelik, EPDM, A 6060 T6.
	3NS-TS-SH Trapezna papuča od nehrđajućeg čelika za prihvata nosača na pokrov od trapeznog lima - TIP 3. Materijal - nehrđajući čelik, EPDM, A 6060 T6.
	3NS-TS-HALF Element za prihvata na trapezni lim s podešavanjem kuta s nosačem NS0001 odrežanim na mjeru prema razmaku valova trapeznog lima
	3NS0005-KC Srednji prihvat modula s obujmicom za montažu na kvadratnu cijev Izrada prema dimenzijama cijevi konstrukcije
	3NS0006-KC Krajnji prihvat modula s obujmicom za montažu na kvadratnu cijev Izrada prema dimenzijama cijevi konstrukcije
	3NS0005-OC Srednji prihvat modula s obujmicom za montažu na okruglu cijev Izrada prema promjeru cijevi konstrukcije

PREGLED KOMPONENTI ZA PODKONSTUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Naziv	Opis
	3NS0006-OC Krajnji prihvati modula s obujmicom za montažu na okruglu cijev Izrada prema promjeru cijevi konstrukcije
	3NS-0008 Element za međusobno spajanje nosača NS0001 Primjena kod križnih konstrukcija
	3NS-0005 Srednji element za prihvati modula Materijal-aluminij Matica, opruga te vijak od nehrđajućeg čelika
	3NS-0006 Krajnji element za prihvati modula Materijal-aluminij Matica, opruga te vijak od nehrđajućeg čelika
	3SPALZICU Element za prihvati aluminijiske žice za uzemljenje promjera 8mm
	3PLOCAUZEM Pločica za uzemljenje modula

PREGLED KOMPONENTI

ZA PODKONSTUKCIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Naziv	Opis
	3VJETROLXXX <i>Vjetrobran za zatvaranje stražnje strane podkonstrukcije na ravnim krovovima s NS-FR trokutnim nosačima Izrada prema dimenzijama modula</i>
	3NS-4/NS-1 <i>Element za podizanje osnovnog nosača NS-0004 na NS-0001. Primjena na ravnim krovovima gdje moduli prate liniju krova, montaža s betonskim balastima</i>
	3FNVL <i>Fino navojni vijak za lim od nehrđajućeg čelika s bimetalnom glavom, pločicom i EPDM gumom</i>
	3VIJDRV0 <i>Vijak za drvo od nehrđajućeg čelika koji se koristi za pričvršćivanje svih tipova kuka na drvenu konstrukciju</i>
	3HVSTEELM10x50 <i>Hangar vijak od nehrđajućeg čelika za montažu na čelične konstrukcije s prihvatom za osnovni nosač</i>
	3ALUŽICAD8 <i>Aluminijска жица за уземљење D8 Pakiranje od 20kg. Materijal EN AW 6060</i>

PREGLED RJEŠENJA

KOSI KROV (crijep, šindra...) – JEDNOSTRUKI NOSAČI

Jednostavni sustav koji se sastoji od nekoliko pred-montiranih komponenti za jednostavnu i brzu montažu. Primjereno za krovne površine u regijama s nižim vrijednostima referentnih opterećenja od snijega i vjetra (primjenjivost rješenja podložna provjeri od strane stručnjaka). Zahvaljujući visoko-kvalitetnim materijalima i strukturnoj kompatibilnosti elementa konstrukcije zajamčen dugi životni vijek i pouzdanost.



PREDNOSTI

Jednostavna montaža – sustav se sastoji od malog broja pred-montiranih elementa konstrukcije

Fleksibilno rješenje – elementi sustava dimenzionirani za različite vrste pokrova (npr. kuke) s mogućnošću podešavanja na mjestu montaže

Korozijska postojanost – elementi konstrukcije izrađeni od kvalitetnih materijala (aluminij i nehrđajući čelik)

Podrška – programski paket za jednostavni odabir optimalne kombinacije elementa konstrukcije s obzirom na uvjete montaže definirane lokacijom

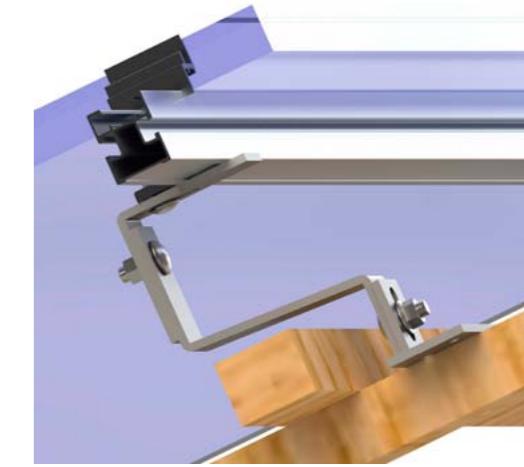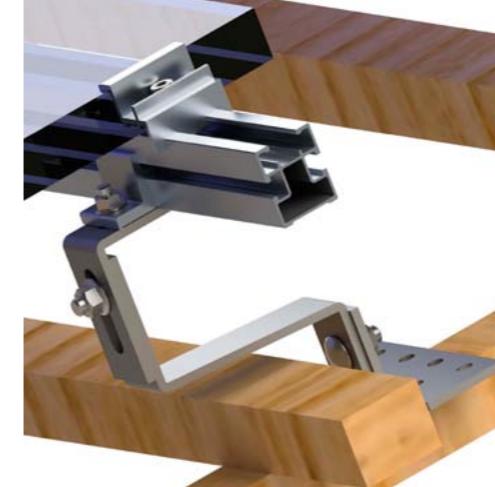

Jednostavna montaža fotonaponskih modula pomoću pred-montiranih elemenata. Umetanje pred-montiranih elemenata na bilo koje mjestu uzdužnog nosača.

Montaža uznužnih nosača pomoću jednog vijka i pripadajuće stezne pločice. Podešavanje pozicije uzdužnog nosača u poprečnom smjeru i udaljenosti od krovne površine.

PREGLED RJEŠENJA

KOSI KROV (crijep, šindra...) – DVOSTRUKI NOSAČI

Jednostavni sustav koji se sastoji od nekoliko pred-montiranih komponenti za jednostavnu i brzu montažu. Primjereno za krovne površine u regijama s većim vrijednostima referentnih opterećenja od snijega i vjetra (primjenjivost rješenja podložna provjeri od strane stručnjaka). Zahvaljujući visoko-kvalitetnim materijalima i strukturnoj kompatibilnosti elementa konstrukcije zajamčen dugi životni vijek i pouzdanost.

PREDNOSTI

Jednostavna montaža – sustav se sastoji od malog broja pred-montiranih elemenata konstrukcije

Fleksibilno rješenje – elementi sustava dimenzionirani za različite vrste pokrova (npr. kuke) s mogućnošću podešavanja na mjestu montaže

Korozija postojanost – elementi konstrukcije izrađeni od kvalitetnih materijala (aluminij i nehrđajući čelik)

Podrška – programski paket za jednostavni odabir optimalne kombinacije elemenata konstrukcije s obzirom na uvjete montaže definirane lokacijom



Jednostavna montaža fotonaponskih modula pomoću pred-montiranih elemenata. Umetanje pred-montiranih elemenata na bilo koje mjestu uzdužnog nosača.




Montaža poprečnih nosača pomoću elementa NS-0008 za međusobno povezivanje. Podešavanje pozicije uzdužnog nosača u poprečnom smjeru i udaljenosti od krovne površine.

PREGLED RJEŠENJA


KOSI KROV (trapezni lim, valoviti lim...) – JEDNOSTRUKI I DVOSTRUKI NOSAČI

Jednostavni sustav koji se sastoji od malog broja (pred)montiranih komponenti za jednostavnu i brzu montažu. Primjenjivost rješenja podložna provjeri od strane stručnjaka. Fleksibilnost u odabiru načina prihvata za krovnu konstrukciju (trapezna papuča, temeljni vijak, ...) i smjera postavljanja osnovnog nosača za montažu fotonaponskih modula. Zahvaljujući visoko-kvalitetnim materijalima i strukturnoj kompatibilnosti elementa konstrukcije zajamčen dugi životni vijek i pouzdanost.

Jednostruki nosač – varijanta A

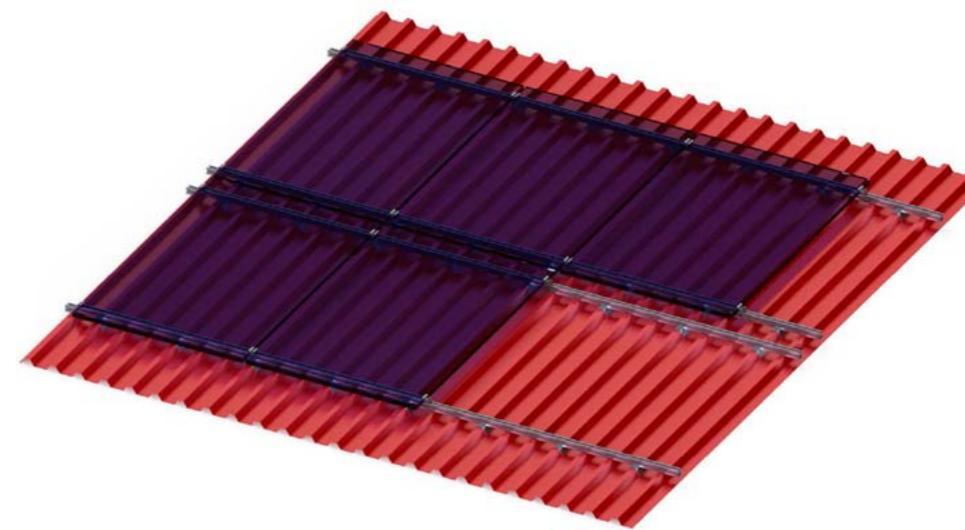


Jednostruki nosač – varijanta B

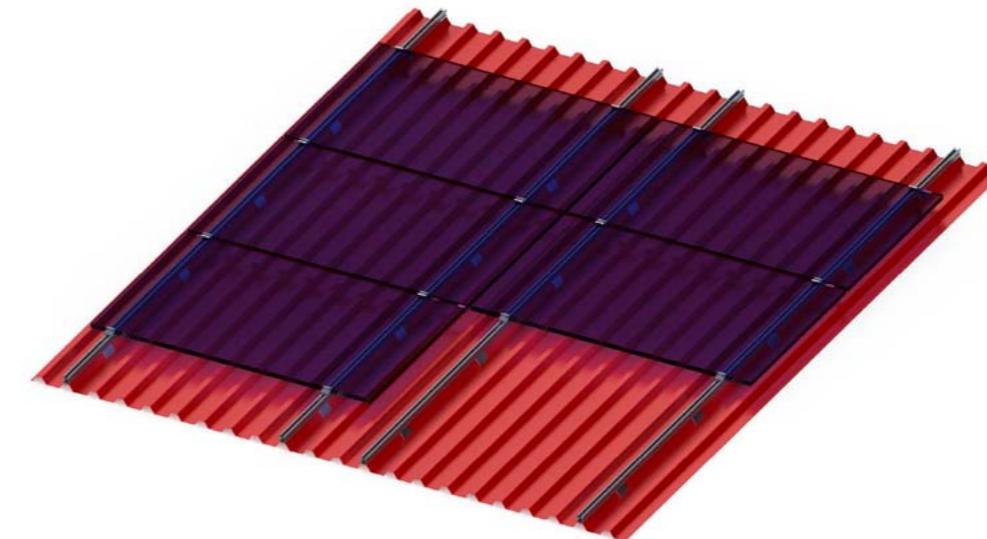

Elementi konstrukcije



Dvostruki nosači – varijanta A

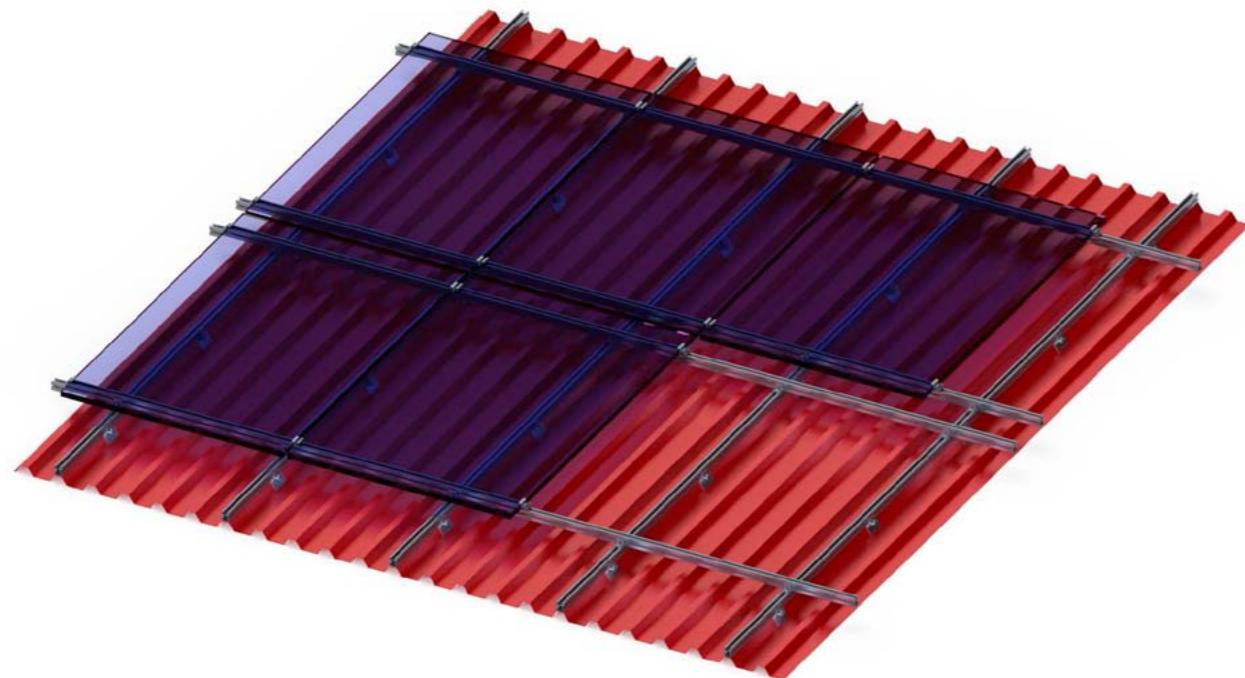

PREDNOSTI

Jednostavna montaža – sustav se sastoji od malog broja pred-montiranih elemenata konstrukcije

Fleksibilno rješenje – elementi sustava dimenzionirani za različite vrste pokrova s mogućnošću podešavanja na mjestu montaže

Nepropusnost krovne površine – svi prodori krovne površine osigurani su dvostrukom brtvom za sigurnije brtvljenje



Korozijska postojanost – elementi konstrukcije izrađeni od kvalitetnih materijala (aluminij i nehrđajući čelik)

Podrška – programski paket za jednostavni odabir optimalne kombinacije elementa konstrukcije s obzirom na uvjete montaže definirane lokacijom, instrukcije za montažu, proračun elementa konstrukcije prema relevantnim normama

PREGLED RJEŠENJA

RAVNI KROV – ORIJENTACIJA MODULA PREMA JUGU

Jednostavni sustav koji se sastoji od malog broja (pred)montiranih komponenti za jednostavnu i brzu montažu. Podkonstrukcija se montira na ravni krov bez bušenja te se učvršćuje balastima (betonski blokovi 300 x 300, 400 x 400 mm).

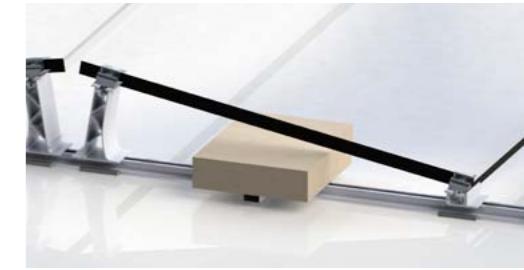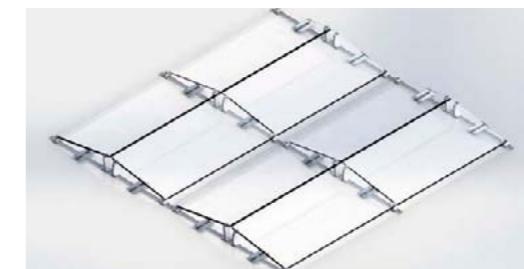ORIJENTACIJA MODULA
ISTOK - ZAPAD

PREDNOSTI

Jednostavna montaža – sustav se sastoji od malog broja pred-montiranih elemenata konstrukcije

Fleksibilno rješenje – elementi sustava dimenzionirani za različite vrste pokrova s mogućnošću podešavanja na mjestu montaže

Mala masa i sigurnost – rješenje se optimira za uvjete opterećenje na lokaciji (opterećenje od vjetra snijega)

Korozijska postojanost – elementi konstrukcije izrađeni od kvalitetnih materijala (aluminij i nehrđajući čelik)

PREGLED RJEŠENJA


SUSTAV ZA MONTAŽU NA KROVOVE POD KUTOM PREKRIVEN TRAPEZNIM LIMOM

NS-TL-MINI sustav za montažu na krovove pod kutom prekriven trapeznim limom osmišljen je da osigura maksimalnu jednostavnost uz zadovoljavanje svih tehničkih zahtjeva. Samo su četiri različite komponente dovoljne da se izgradi fotonaponska elektrana neograničene snage u samo četiri jedn stavna postupka u prilikom montaže. Kod sustava NS-TL-MINI ne postoji potreba za rezanjem, predbušenjem i/ili nekom drugom predrađnjom. Montaža se sastoji od pozicioniranja EPDM trake na mjesto nalijeganja nosača, pozicioniranja nosača, montaže samobušećih vijaka i pritezanja spona za pričvršćenje FN modula.

PREDNOSTI SUSTAVA

- NS-TL-MINI sustav namijenjen je za montažu na krovove pod kutom (5°do 60°) prekriven trapeznim limom
- Jednostavna i brza montaža s gornje strane krovne površine
- Prikidan za sve dimenzije FN modula s okvirom
- Montaža FN modula u vertikalnom ili horizontalnom položaju
- Modularna konfiguracija
- Geometrija prilagođena ostalim komponentama NIKA SOLAR programa
- Male dimenzije komponenti pojednostavljaju skladištenje, transport i montažu
- Konkurentna cijena
- Izrada nosača u svim dimenzijama ovisno o razmaku između valova trapeznog lima

TEHNIČKI PODACI	
PODRUČJE PRIMJENE	Krovovi pod kutom s nagibom od 5°do 60°
VRSTA POKROVA	Minimalna debљina čeličnog lima 0.5 mm i minimalna debљina aluminijskog lima od 0.8 mm za limove s razmakom trapeznog užvišenja u granicama od 180 do 350 mm i minimalnom širinom nalijeganja od 25 mm (širina gornje površine trapeza)
FN MODULI	Prikladno za sve standardne FN module s okvirom
MATERIJAL	Aluminij (EN AW-6063 T66)
SPOJNI MATERIJAL	Samobušeći vijci od nehrđajućeg čelika (A2 70) s pločicom i gumicom, brtveća traka
PRORAČUN NOSIVOSTI	Statički proračun u skladu s relevantnim normama za određivanje opterećenja i normom o dimenzioniranju konstrukcija
DIMENZIJE	NS-TL (širina 76 mm, visina 23 mm, rezanje prema zahtjevu)

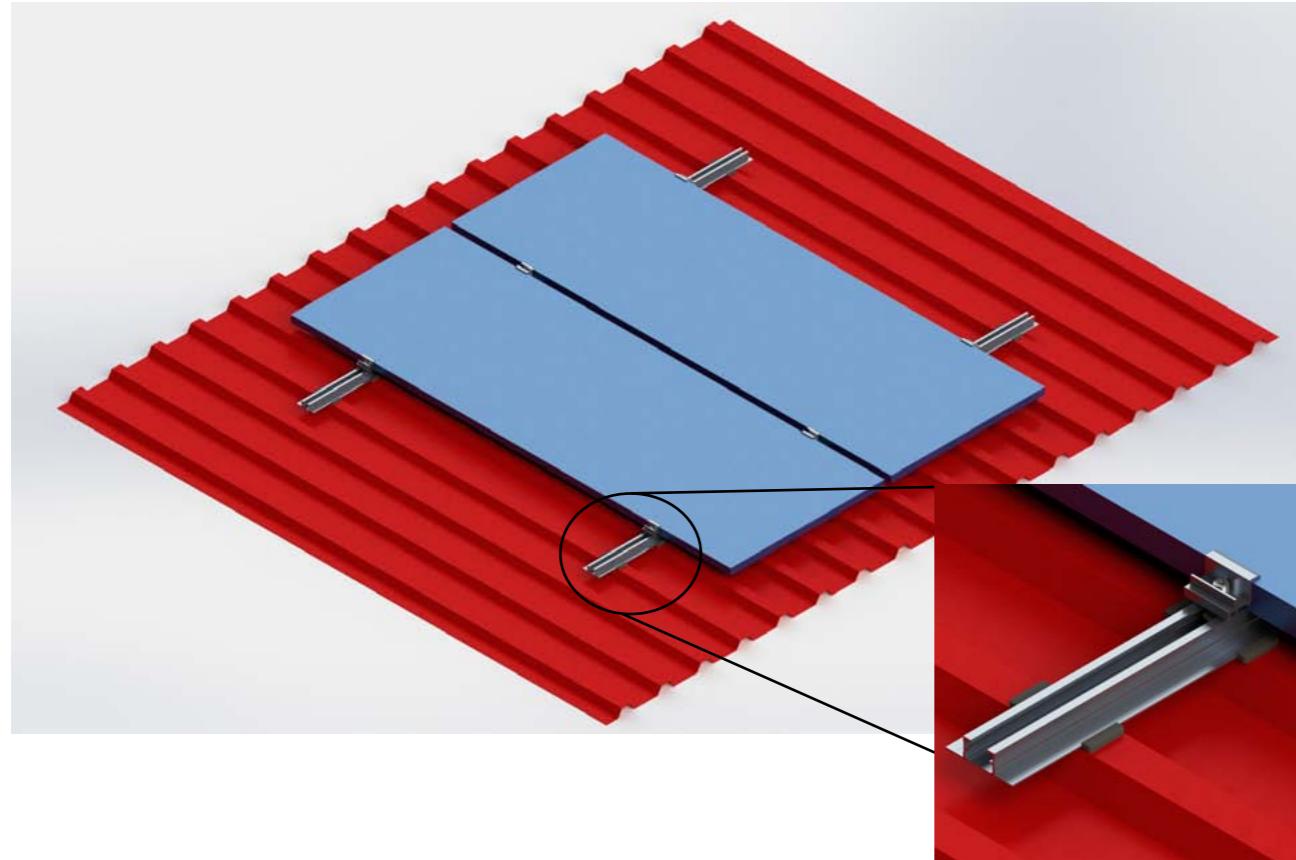

KOMPONENTE SUSTAVA



NS-TL-MINI (sve komponente sustava) s krajnjom sponom za pričvršćenje FN modula

NS-TL-MINI (sve komponente sustava) s srednjom sponom za pričvršćenje FN modula




PREGLED RJEŠENJA**TROKUTNI NOSAČI ZA PODIZANJE KUTA**

Rješenje gdje je potrebno povećati kut nagiba modula.

Trokutni nosači su izrađeni od aluminija 6060 s pripadajućim vijcima od nehrđajućeg čelika.


Izrađuju se prema dimenzijama modula s kutem prema projektu najčešće od 5° - 45° .

Moguće je izraditi trokutni nosač s trapeznim papučama koje se izrade prema dimenzijama trapeznog lima (primjer slika) te se pomoću vijaka direktno pričvršćuju na trapezni lim, trokuti se mogu prečvrstiti i na anker vijke, sve prema zahtjevnosti krova ili podloge.

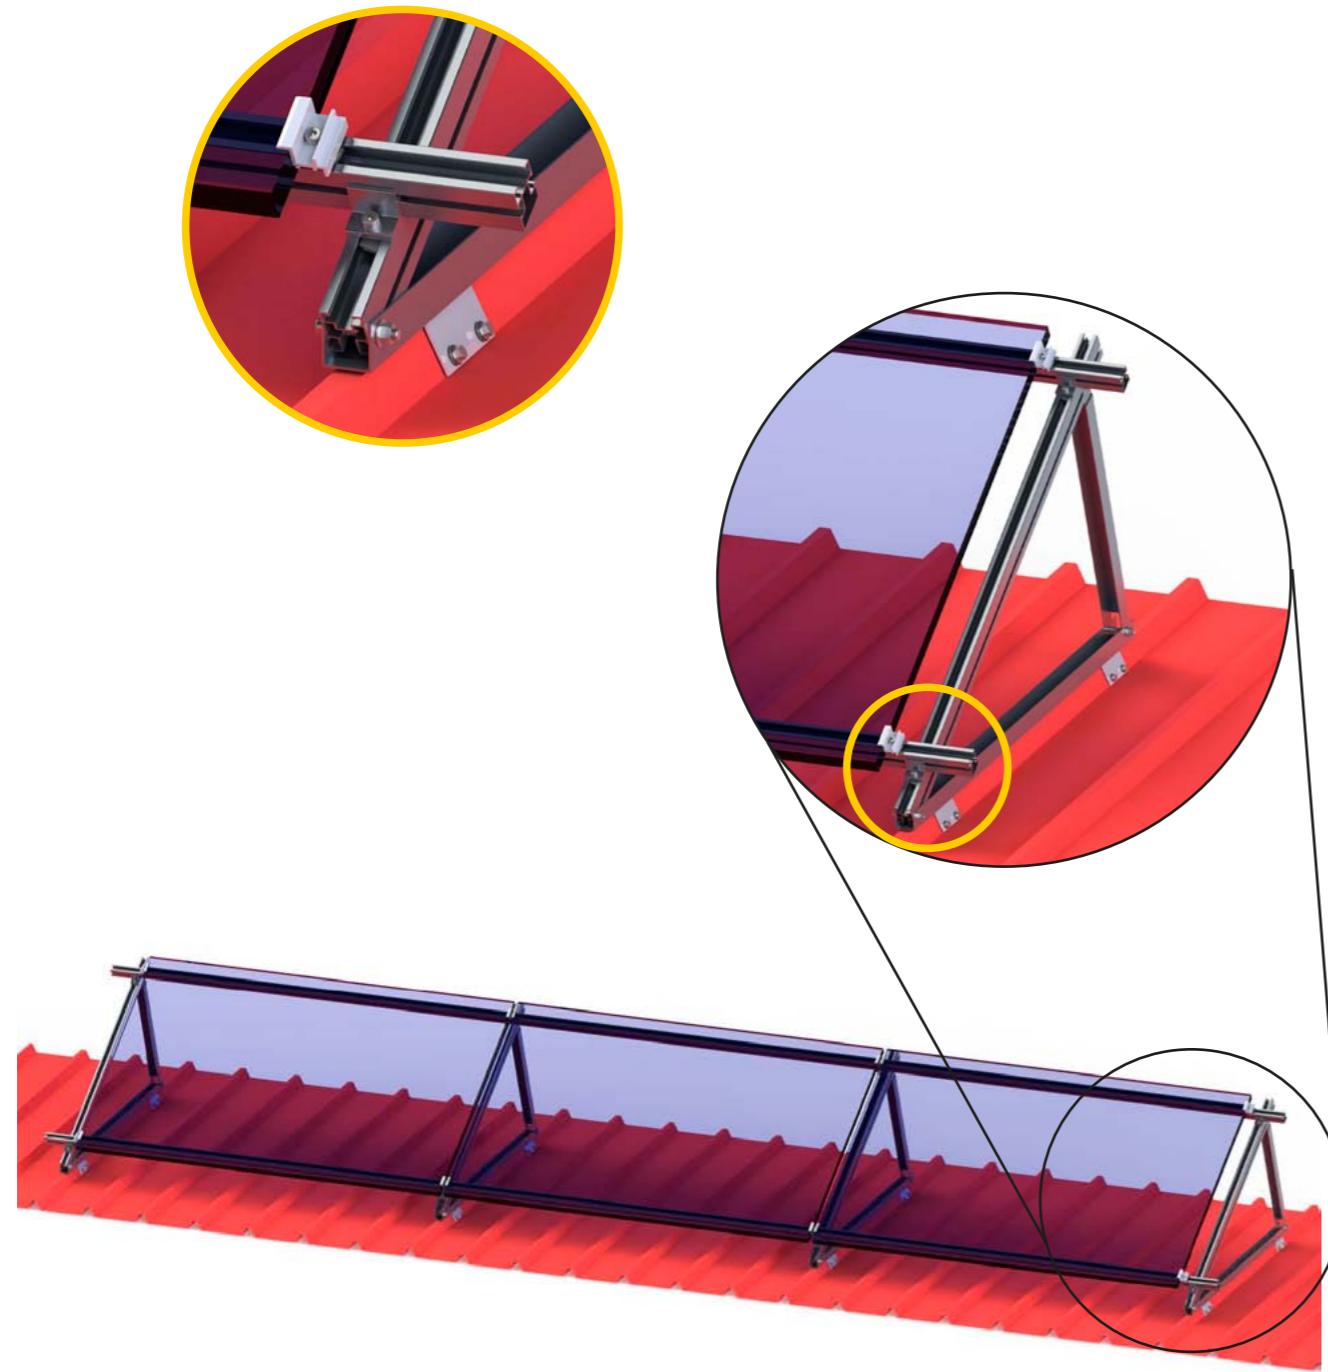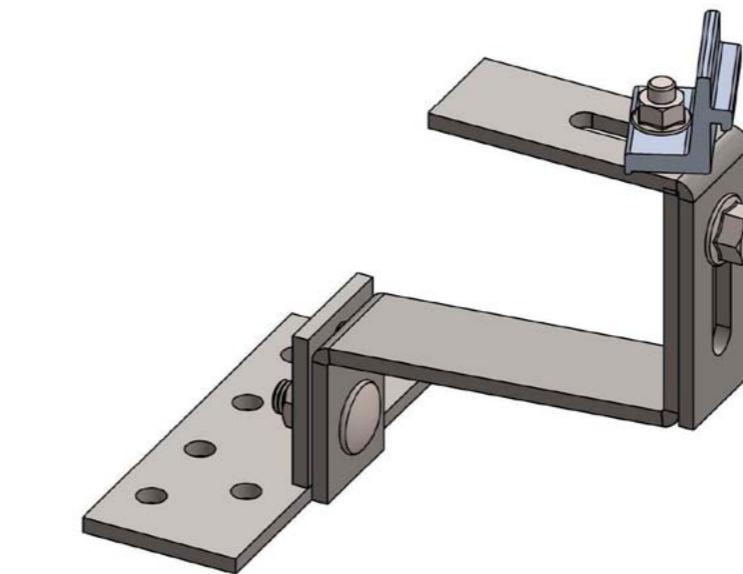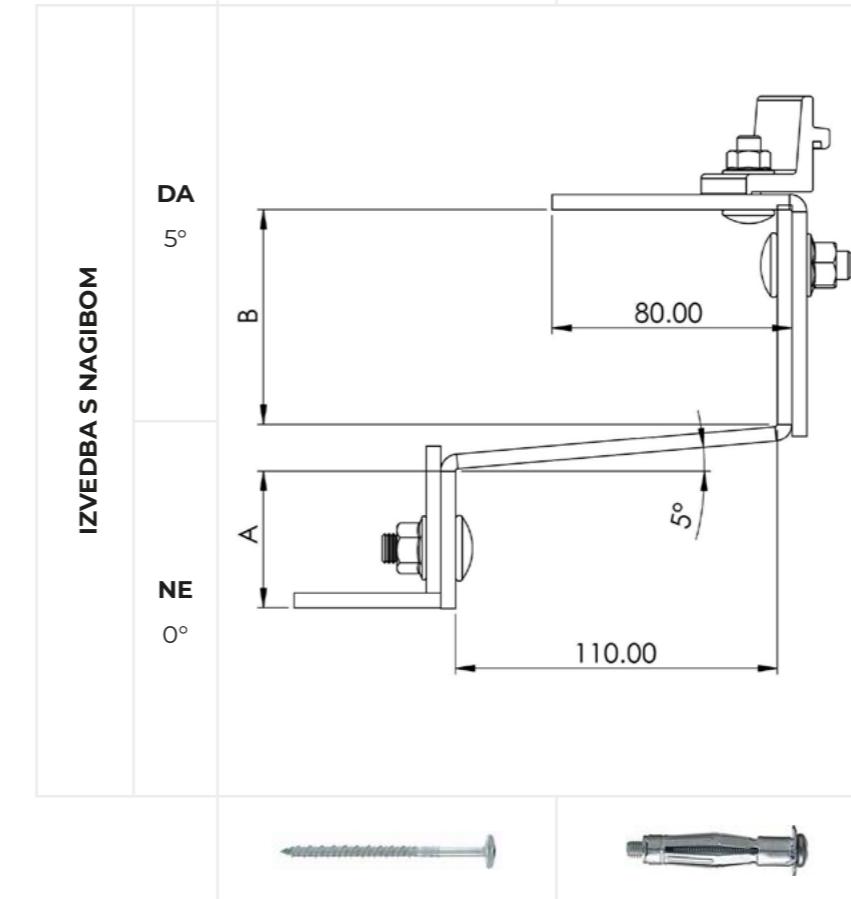**SPECIFIKACIJE KUKE ZA PRIHVAT NA DRVENU****KROVNU KONTRUKCIJU POKROV CRIJEP****MOGUĆNOST IZRADE U DIMENZIJAMA****PREMA ZAHTJEVU KUPCA**

FIKSNO		POMIČNO	
A	45	A	50 ± 15
55		A = 50 ± 15	
Posebni zahtjev - Fiksno			
A, mm			

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE OSNOVNIH NOSAČA



Specifikacija	NS-0001	NS-0003-1	NS-0004
Materijal	EN-AW 6063 T66 prema DIN EN 755-2		

Profil	NS-0001	NS-0003-1	NS-0004
Visina	mm	45	90
Širina	mm	36	60
Površina poprečnog presjeka	mm ²	437	908
Wy	mm ³	3.946	21.731
Wz	mm ³	4.040	14.796
ly	mm ⁴	88.591	945.932
Iz	mm ⁴	72.722	443.869
E1	mm	22,45	43,53
E2	mm	18	30
Young-ov modul	N/mm ²	70.000	70.000
Granica razvlačenja	N/mm ²	215	215
Masa	kg/m	0,96	2,50
Duljina	mm	6.000 (6.300)	6.000 (6.200)



Specifikacija	NS-0004-1	NS-0002	NS-0003-3
Materijal	EN-AW 6060 T66 prema DIN EN 755-2		

Profil	NS-0004-1	NS-0002	NS-0003-3
Visina	mm	55	60
Širina	mm	76	36
Površina poprečnog presjeka	mm ²	398,6	552,9
Wy	mm ³	5.469,46	6.689,25
Wz	mm ³	3.074,23	5.348,4
ly	mm ⁴	161.677,23	203.286,2
Iz	mm ⁴	116.820,56	96.271,13
E1	mm	29,56	30,39
E2	mm	38	18
Young-ov modul	N/mm ²	70.000	70.000
Granica razvlačenja	N/mm ²	215	215
Masa	kg/m	1,12	1,49
Duljina	mm	6.000	6.000

REFERENCE



SE Bomark

Sirion d.o.o.

Nimbus d.o.o.



Elzeb d.o.o.

SE Hermes

SE Autobus



BGW d.o.o.





NIKA
KONSTRUKCIJE

Ulica Braće Radića 23
42206, Petrijanec, Hrvatska

tel/fax: +385 42 303 166

e-mail: info@nika-konstrukcije.hr
web: www.nika-konstrukcije.hr